




ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" BISTRIȚA
Str. Gen. Grigore Bălan Nr. 36 A
Tel. 0263211278/ fax. 0263235713
Email: scgenstefan@yahoo.com
Nr. 2400 / 06.11.2019

Aprobat Director,

Prof. IACOB LUCICA MARICICA

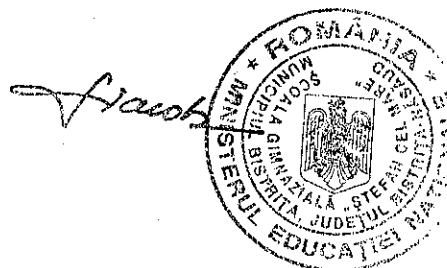

CAIET DE SARCINI

SISTEM DE ALARMARE ANTIEFRACTIE

Cod CPV: 30213100-6 Sisteme de alarmare antiefracție

Caietul de sarcini conține informații privind cerințele de bază, minimale și obligatorii care trebuie respectate de potențialii ofertanți pentru elaborarea propunerii tehnice în concordanță cu necesitățile autorității contractante, precum și a propunerii financiare.

1. Obiectul contractului: îl constituie furnizarea (livrarea) următoarelor produse la Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare Bistrița:

PRODUS	U/M	Cantitate
"Sistem de alarmare antiefracție"	buc.	1

2. Condiții de livrare, transport, montaj și punere în funcțiune:

Produsul se livrează la beneficiar; transportul, instalarea și darea în folosință la beneficiar, cu mijloacele de transport și personalul furnizorului.

Costurile ocazionate de transport, montaj, punere în funcțiune, recepție și instruire personal de exploatare la beneficiar cad în sarcina furnizorului și vor fi incluse în preț.

3. Calitatea și caracteristicile tehnice ale produsului se specifică, astfel

A. SISTEM DE ALARMARE ANTIFRACTIE – 1 buc.

Nr. crt	Explicatii	U/M	Cantitate	Caracteristici minimale
1	Centrala Antiefracție	buc	1	Centrala 8 zone pe placa + 1 zona pe tastatura Extensibilă la 64 zone 8 partitii, 4 iesiri programabile PGM Comunicator digital 2 numere telefon Memorie pentru 500 evenimenete Compatibilă cu noile module TLINK Sursa de alimentare în comutație de 2.5A
2	Tastatura	buc	1	Tastatura LCD cu caractere alfanumerice 5 taste programabile 1 zona tastatura/1 iesire PGM
3	Modul extensie	buc	1	
4	Cutie metalica	buc	1	
5	Transformator capsula	buc	2	16V/ 1,2A
6	Acumulator	buc	2	12V/7Ah
7	Sirena exterior	buc	1	
8	Sirena interior	buc	1	
9	Director de miscare PIR	buc	19	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg) Analiza QLIT (quad linear imaging tehnology) Sensibilitate reglabila Latime impuls reglabila Detectie 15m, 90 grade Iesire NC (normal inchis) Imunitate la lumina vizibila Compensare cu temperatura
10	Cablu	m	500	LYY 6x22 inclusiv sisteme de pozare
11	Alte materiale			Materiale marunte si accesorii
12	Proiectare autorizare si intocmire dosar avizare politie			Cu respectarea Analizei de risc a unitatii
13	Garantie			24 luni

Intocmit,

Administrator ILIESCU DAN

